




Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

5011, 5012


WARNING - IF ANY SPECIAL CONTROL DEVICES ARE USED WITH THIS FIXTURE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ASSURE FULL COMPLIANCE WITH N.E.C. REQUIREMENTS. IF THERE ARE ANY QUESTIONS, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

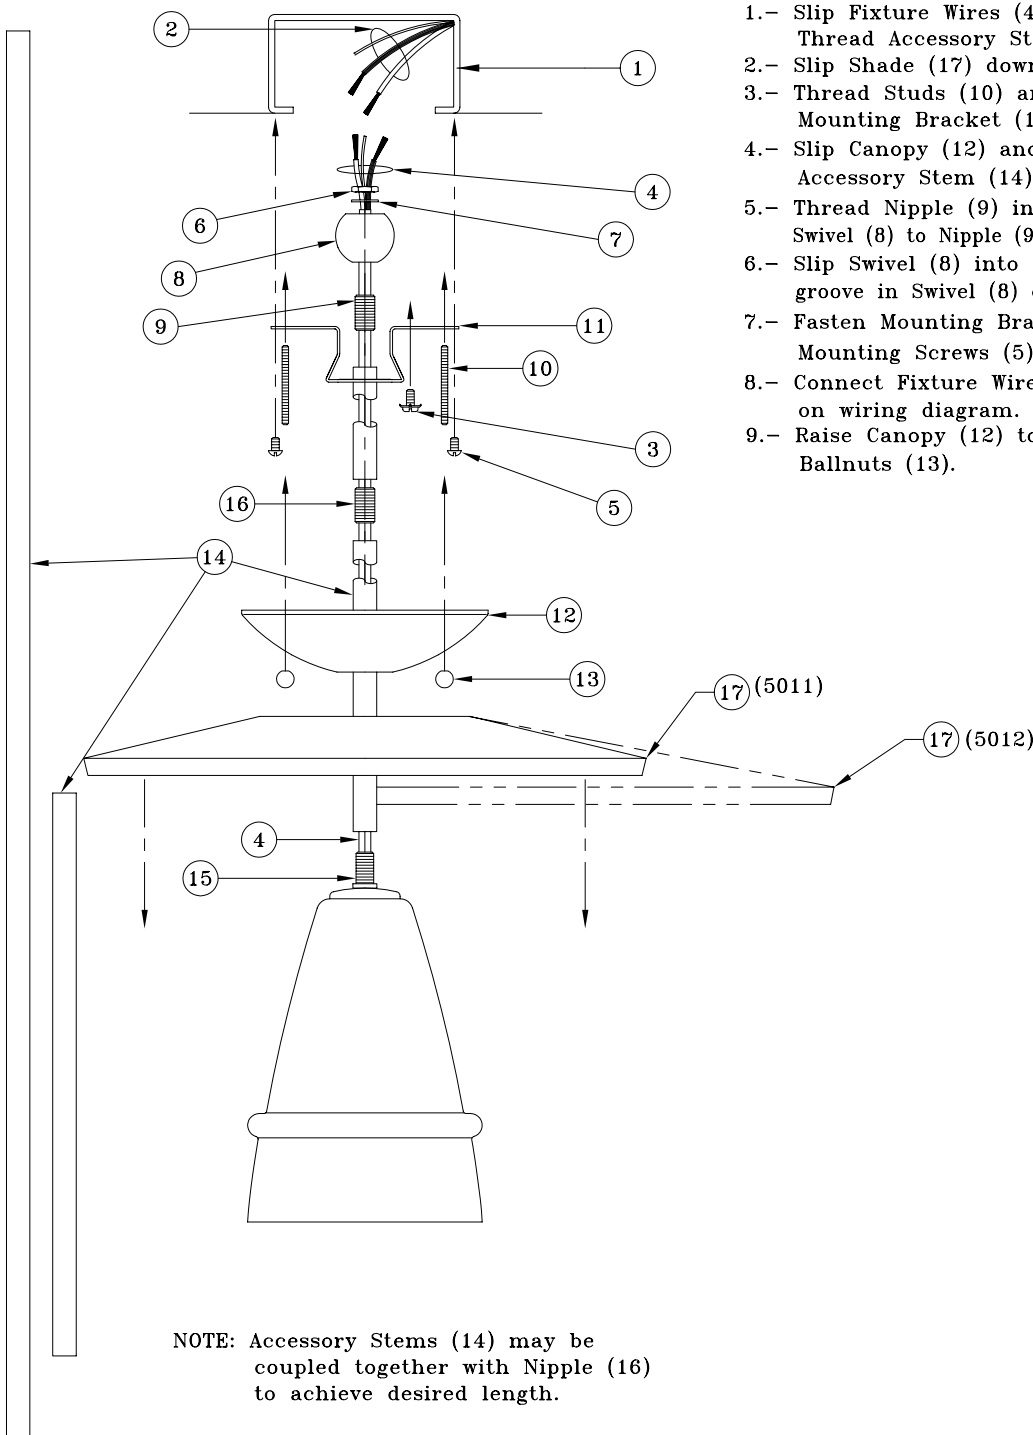

- 1.- Slip Fixture Wires (4) through Accessory Stem (14) and Thread Accessory Stem (14) onto Socket Nipple (15).
- 2.- Slip Shade (17) down over Accessory Stem (14).
- 3.- Thread Studs (10) and Green Ground Screw (3) into Mounting Bracket (11).
- 4.- Slip Canopy (12) and Mounting Bracket (11) down over Accessory Stem (14).
- 5.- Thread Nipple (9) into Accessory Stem (14) and secure Swivel (8) to Nipple (9) with Lockwasher (7) and Hexnut (6).
- 6.- Slip Swivel (8) into Mounting Bracket (11) making sure groove in Swivel (8) engages tab in Mounting Bracket (11).
- 7.- Fasten Mounting Bracket (11) to Outlet Box (1) with Mounting Screws (5) from Outlet Box (1).
- 8.- Connect Fixture Wires (4) to Supply Wires (2) as shown on wiring diagram.
- 9.- Raise Canopy (12) to ceiling and secure in place with Ballnuts (13).

NOTE: Accessory Stems (14) may be coupled together with Nipple (16) to achieve desired length.

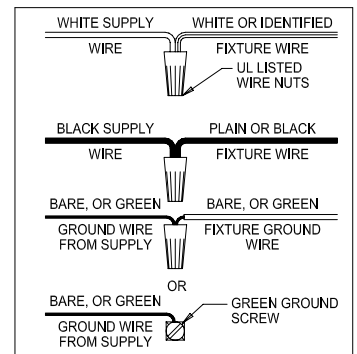

Instrucciones de ensamblado e instalacion


PRECAUION: Antes de comenzar la instalacion, lea las instrucciones detalladamente y desconecte la electricidad desde el cortacircuitos principal.

ADVERTENCIA - SI CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO CON EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (N.E.C.) SI TIENE PREGUNTAS, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

AVISO: Los vástagos accesorios (12) pueden ser unidos junto con la boquilla roscada (16) para lograr la longitud deseada.

- 1- Deslice los hilos de la lámpara (4) por el vástago accesorio (14) y atornille el vástago accesorio (14) en la boquilla roscada del portalámparas (15).
- 2- Deslice el globo (17) sobre el vástago accesorio (14).
- 3- Enrosque los tachones (10) y el tornillo de tierra verde (3) en el soporte (11).
- 4- Deslice la tapa (12) y la ménsula de montaje (11) sobre el vástago accesorio (14).
- 5- Atornille la boquilla roscada (9) en el vástago accesorio (14) y apriete el eslabón giratorio (8) contra la boquilla roscada (9) con la arandela de presión (7) y la tuerca hexagonal (6).
- 6- Ponga el eslabón giratorio (8) en la ménsula de montaje (11); asegúrese de que la ranura en el eslabón giratorio (8) engrane la pestañita en la ménsula de montaje (11).
- 7- Sujete el soporte (11) a la caja de conexiones (1) con los tornillos de montaje (5) en la caja de conexiones (1).
- 8- Conecte los hilos de la lámpara (4) a los hilos de la corriente eléctrica (2) conforme al diagrama de instalación eléctrica.
- 9- Levante la tapa (12) al techo y apriete las tuercas cerradas (13).

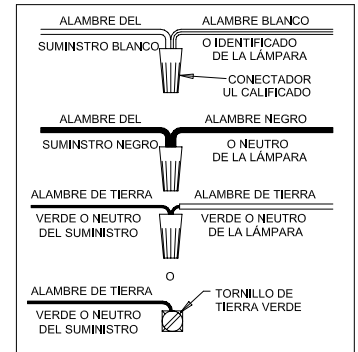

Mode de montage et d'installation

ATTENTION: Prendre soigneusement connaissance de ces instructions et couper l'électricité à l'arrivée principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT - S'ILS Y A DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX SONT UTILISÉS EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITÉ N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE, DEMANDER CONSEIL AUPRÈS D'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

REMARQUE: Les tiges accessoires (14) peuvent être accouplées ensemble avec la bague fileté (16) pour parvenir à la longueur désirée.

- 1- Faites passer les fils du lustre (4) par la tige accessoire (14) et vissez la tige accessoire (14) dans la bague fileté de la douille (15).
- 2- Mettez le globe (17) sur la tige accessoire (14).
- 3- Vissez les goujons (10) et la vis de terre verte (3) dans le support de montage (11).
- 4- Faites glisser la voilure (12) et le support de montage (11) sur la tige accessoire (14).
- 5- Vissez la bague fileté (9) dans la tige accessoire (14) et attachez le pivot (8) à la bague fileté (9) avec la rondelle à ressort (7) et l'écrou hexagonal (6).
- 6- Faites glisser le pivot (8) dans le support de montage (11); assurez-vous que la rainure du pivot (8) engage la patte sur le support de montage (11).
- 7- Fixez le support de montage (11) au boîtier de la prise de courant (1) à l'aide des vis de montage (5) dans le boîtier (1).
- 8- Reliez les fils du lustre (4) aux fils de l'électricité (2) d'après le diagramme d'installation électrique.
- 9- Levez la voilure (12) jusqu'au plafond et serrez en place avec les écrous borgnes (13).

